

Art. 7131038 *x-light*



- ▶ Pointure 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- ▶ Cuir fin, noir
- ▶ Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration
- ▶ Fermeture à lacets
- ▶ Semelle PU antidérapante
- ▶ Embout acier
- ▶ Première Active Comfort (réf. 351620)
- ▶ ESD compatible selon DIN EN 61340
- ▶ Bandes réfléchissantes

CLASS CLIMATIQUE 1



TECHNIQUE

SEMELLE D'USURE


- 1_ ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_ SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2012
- 3_ Semelle d'usure PU léger, flexible, stable
- 4_ Résistance au carburant

351620

Pointure 35-48 (fermé)

351720

Pointure 35-48 (ouvert)

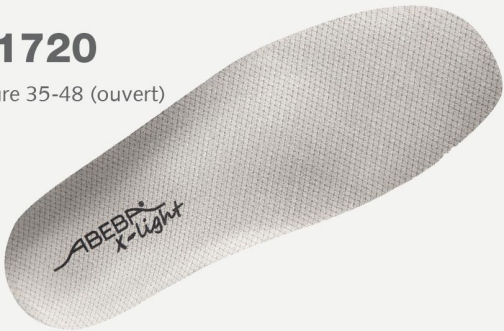

Embout acier

	Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^8 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7 \Omega$