

## NARENO



**S3** EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC HRO CI HI AN



■ 3833 COGNAC | 36 ▶ 51

## COMPOSITION

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Dessus                  | Cuir pull up                        |
| Renfort avant           | Cuir enduit PU                      |
| Doublure                | Mesh 3D                             |
| Embout                  | Composite                           |
| Semelle intérieure      | Maille sur mousse en PU. Amovible.  |
| Semelle antiperforation | Métallique                          |
| Semelle                 | Inter PU / Patin Caoutchouc nitrile |
| Poids taille 42*        | 903 g * Poids par pied              |

\*\*

| Coefficient obtenu<br>pointure 42               | à plat |        | au talon |        |
|-------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|
|                                                 | Norme  | Parade | Norme    | Parade |
| SRA Sol Céramique/Nals<br>(solution savonneuse) | 0,32   | 0,47   | 0,28     | 0,52   |
| SRB Acier/Glycérine (huile)                     | 0,18   | 0,19   | 0,13     | 0,17   |

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



## LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien  
de la voûte  
plantaire



Flexibilité  
et confort

- CUIR PULL UP RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H
- MARQUÉE AN PROTECTION MALLÉOLE
- SEMELLE AVEC PATIN HRO
- SOUFFLET INTÉRIEUR
- COL ET LANGUETTE MOUSSÉS, POUR PLUS DE CONFORT

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

|                                                |                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Protection des orteils<br>(embout de sécurité) | Matière Tige Hydrofuge                                              |
| Résistance<br>à la perforation                 | Isolation<br>du semelage (froid)                                    |
| Résistance à la glisse**                       | Isolation<br>du semelage (chaud)                                    |
| Absorption énergie<br>au talon                 | Résistance à la chaleur<br>de la semelle d'usure<br>(jusqu'à 300°C) |
| Antistatique                                   | Protection<br>des malléoles                                         |
| Résistance Hydrocarbures                       |                                                                     |


## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception\* pour la chaussure.

\* Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.

### EMPREINTE CARBONE

en kg CO<sub>2</sub> équivalent\*

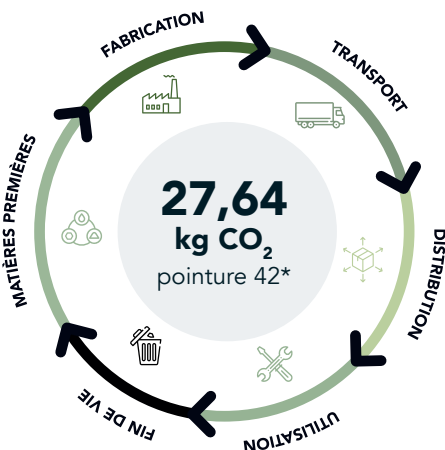

### POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent\*



|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>MATIÈRES PREMIÈRES</b>                                 | <b>61 %</b> |
| Part des matières premières dans l'empreinte carbone en % |             |
| <b>FABRICATION</b>                                        | <b>24 %</b> |
| Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %      |             |
| <b>TRANSPORT</b>                                          | <b>6 %</b>  |
| Part du transport dans l'empreinte carbone en %           |             |
| <b>DISTRIBUTION</b>                                       | <b>4 %</b>  |
| Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %     |             |
| <b>UTILISATION</b>                                        | <b>0 %</b>  |
| Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %       |             |
| <b>FIN DE VIE</b>                                         | <b>5 %</b>  |
| Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %       |             |

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>MATIÈRES PREMIÈRES</b>                                   | <b>97 %</b> |
| Part des matières premières dans la pollution de l'eau en % |             |
| <b>FABRICATION</b>                                          | <b>0 %</b>  |
| Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %      |             |
| <b>TRANSPORT</b>                                            | <b>0 %</b>  |
| Part du transport dans la pollution de l'eau en %           |             |
| <b>DISTRIBUTION</b>                                         | <b>0 %</b>  |
| Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %     |             |
| <b>UTILISATION</b>                                          | <b>0 %</b>  |
| Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %       |             |
| <b>FIN DE VIE</b>                                           | <b>3 %</b>  |
| Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %       |             |

\* Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.

► Emballage comportant **au moins 70%** de matières recyclées



► Pays de piquage : **Inde** / Pays de montage : **Inde** / Pays de finition : **Inde**

## LES PLUS PRODUITS



- **Technologie VPS SYSTEM** soutien de la voûte plantaire
- **Technologie FLEX SYSTEM** facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion
- **Lacets nylons et crochets résistants à plus de 40 kg** très solides
- **Cuir pull up** résistant à l'eau 7h
- **Renfort avant** anti-abrasion
- **Première de propreté très confortable** résilience constante

- **Triples piqûres** résistance renforcée
- **Soufflet intérieur** pour éviter l'intrusion de terre ou d'eau
- **Mousse ultra confort** du col jusque sous la malléole
- **Patin HRO** semelle antiperforation acier
- **Protection malléole** marquée AN
- **Tige très haute** excellent maintien