

Plus besoin de faire de compromis entre protection chimique et protection contre les coupures : profitez des deux !

- Film barrière nitrile assurant une protection renforcée contre bon nombre des produits chimiques fréquemment utilisés
- Technologie INTERCEPT™ Cut Resistance Technology conférant protection ISO C contre les coupures
- ANSELL GRIP™ Technology facilite la manipulation des pièces humides et huileuses, d'où une dextérité, une sûreté de préhension et un confort accrus

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Industrie chimique
- Sciences de la vie
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Industries pétrolière et gazière
- Transformation des aliments
- Métallurgie

Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôleés
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Élimination de verre brisé
- Nettoyage des fuites ou déversements
- Assemblage et montage de composants
- Mélange ou chargement de produits chimiques
- Nettoyage de sites et de machines
- Manipulation d'outils d'application et de nettoyage




Principales caractéristiques

- INTERCEPT™ Cut Resistant Technology protégeant l'utilisateur contre les lacérations
- Ajustement optimisé reposant sur un support anticoupure recouvert d'une membrane nitrile conférant une meilleure dextérité et une plus grande sensibilité tactile par rapport au double gantage
- Excellente préhension en milieu sec et humide, pour une dextérité accrue et une fatigue des mains réduite
- Support anticoupure haute visibilité avertissant le travailleur en cas de coupure du gant, l'informant que la protection chimique est compromise
- Manchette pouvant être retournée de manière à former une gouttière et empêcher les substances chimiques de couler sur le bras
- Certification Oeko-Tex® Standard 100
- Conformité aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments

Agents Sensibilisants

- Diéthylthiocarbamate de zinc

Normes de performance

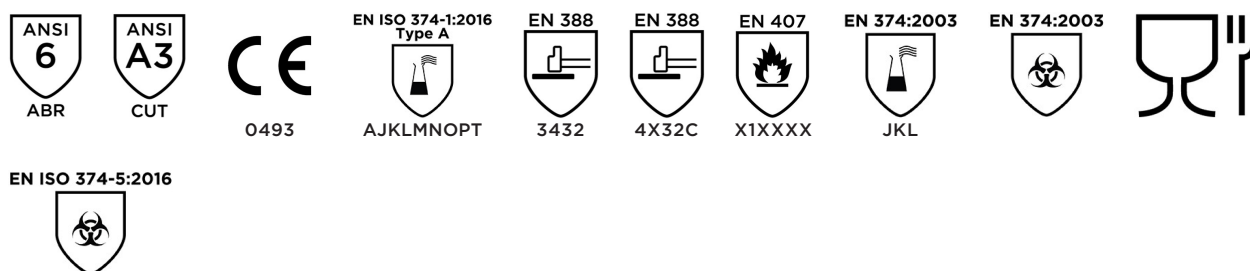

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	JAUG E	TAILLE	LONGUEU R	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 58-735	Ansell INTERCEPT™ Technology, Nitrile, Ansell Grip™	18	7, 8, 9, 10, 11, 6	350 mm	Vert bouteille moyen	• 6 paires / sac; 12 sacs / cas

Technologies



Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
Q7001 Torre II.
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.