




TEGERA® 905

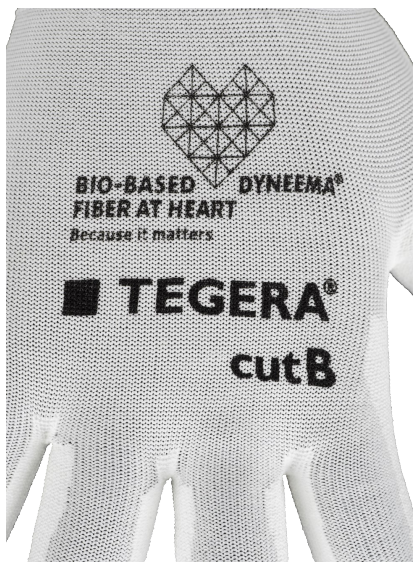

Pour en savoir plus

FIN AVEC PROTECTION ANTICOUPURES BIO

Gant de protection anticoupures fin et souple pour les travaux d'assemblage de précision avec de petits objets pointus. La protection anticoupures est fabriquée avec la première fibre de protection anticoupures bio au monde - Dyneema®, une innovation qui réduit la dépendance aux matières premières fossiles et diminue l'empreinte carbone de votre entreprise. Bon pour l'environnement ! Le gant est extrêmement léger, jauge 18, et a une enduction PU pour une meilleure adhérence. Résistance à la coupure de niveau B.

CARACTÉRISTIQUES

- Très confortable
- Bonne préhension
- Extra flexible
- Excellente sensibilité du bout des doigts

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Extrêmement fin
- Ultra douce



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Coupures, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques de coupures, espaces secs, espaces propres, espaces humides

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision, contrôle qualité & inspection, travail d'installation

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Pulp and paper, rubber and plastic, automotive, building and construction, logistics

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre les coupures

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 18, Fibre Dyneema® issue de matières premières bio-circulaires, Nylon, Spandex

LONGUEUR 210-250 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse

COLORIS Blanc

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION PU

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau B

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 5.4 N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nylon, Elasthanne

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyuréthane

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 3X41B

EN ISO 21420:2020



CARACTÉRISTIQUES



Protection contre les coupures

POINTURE	RÉF.	EAN
5	905-5	7340118329550
6	905-6	7340118324579
7	905-7	7340118324586
8	905-8	7340118324593
9	905-9	7340118324609
10	905-10	7340118324555
11	905-11	7340118324562

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com