


WARM250D2

GAMME G3A

PROTECTION CHALEUR

- Métallurgie et verrerie
- Manipulation de chariots
- Sortie de plats du four

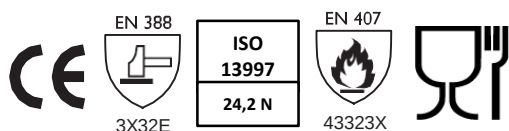

Certains produits en stocks disposent encore du marquage EN388 selon l'ancienne directive : 2533

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N°0075/011/162/06/19/1894 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Gant Para-aramide/polyamide enduit silicone

Doublure totale Feutre para-aramide et molleton acrylique/coton

Longueur totale 33 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires/ Carton de 20 paires

PRO•LINE :
Notre sélection



Pas de rétraction
à la chaleur



Protection de
l'avant bras

Longueur totale
33 cm



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
350°C pendant 15
secondes minimum

Para-aramide/polyamide
enduit silicone



Excellente résistance
aux coupures

Entièrement doublé en
para-aramide et molleton
acrylique /coton



Déperlant
aux liquides et vapeurs
chaudes