



Nitrile

Protection robuste, doublée d'une préhension supérieure en milieu sec, humide et huileux

- Ansell Grip™ Technology, qui minimise la force requise pour saisir des objets afin de réduire la fatigue des mains et accroître la productivité
- Minimisation de la force requise au niveau des doigts pour saisir des objets humides et secs (80 % de force en moins) par rapport à des gants en nitrile standard
- Minimisation de la force requise au niveau de la paume pour saisir des objets humides (45 % de force en moins) et secs (33 % de force en moins) par rapport à des gants en nitrile standard
- Formulation nitrile douce garantissant le confort du porteur lors des utilisations prolongées
- Sans silicone pour une protection supérieure du produit



Secteurs industriels

- Secteur de l'après-vente automobile
- Sciences de la vie
- Industrie chimique

Recommandé pour

- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Changement d'huile, de liquides et de filtres
- Réparation de moteurs et transmissions
- Nettoyage des fuites ou déversements
- Transfert de composants solides et liquides
- Transfert de substances liquides
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Expédition, transport et livraison de marchandises
- Tests
- Maintenance/Entretien



Remarques

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS PRODUIT

	93250
Matériau	Nitrile
Couleur	Gris anthracite
Conception du gant	Chlorée, Non poudrée, Sans silicone, Doigts adhésifs
Manchette	Bord roulé
Conformité aux normes/réglementations	ASTM D6319, Catégorie III, EAC TP TC 019:2011, EC 1935/2004, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001
Conditionnement	100 gants par boîte distributrice ; 10 boîtes distributrices par carton ; soit 1 000 gants par carton
Stockage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Besoins de l'utilisateur	Robustesse
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Propriétés antistatiques	Oui
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	- Dibutyldithiocarbamate de zinc 2-mercaptobenzothiazole de zinc - Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC) Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	245 / 9.6		ASTM D3767, EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.13 / 5.1		ASTM D3767, EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.22 / 8.7		ASTM D3767, EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance ultime à la traction (MPa)	≥ 36	≥ 25	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 590	≥ 520	ASTM D412
Force à la rupture (N)	≥ 10	≥ 9	EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	93250060	93250070	93250080	93250090	93250100

Technologie



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133


Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Normes de performance et conformité réglementaire

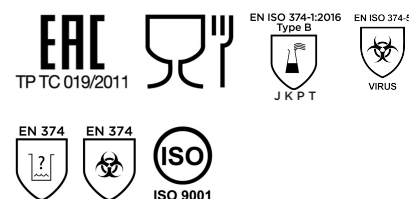

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.