


HEATFIT

GAMME INDUSTRIE

PROTECTION COUPURE & CHALEUR

- Manipulation de pièces chaudes et abrasives
- Travail en laboratoire R&D avec utilisation d'outils chauds
- **Retardateur de flammes**
- Convient pour le soudage TIG

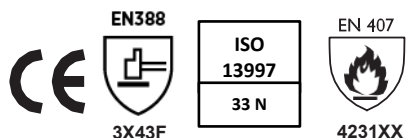

AET 0075/011/162/03/26/0613

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Tricot Para-aramide, fibres minérales, acrylique
 Enduction paume Néoprène
 Jauge 13

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 10 paires / Carton de 50 paires



**Résistance
à la flamme**
 Ne s'enflamme pas



**Résistance maximale
à la coupure**
 Maille technique
résistante



Résistance à la chaleur
 Isolation thermique :
 250°C pendant 15 secondes

Para-aramide et enduit
néoprène



**Durabilité et excellente
résistance à la perforation**
 Matériaux de haute qualité

**Résistance aux petites projections
de métal liquide en paume**